

Критерии отказа: - износ резьбовой части; - искривления; - коррозия, приведшая к изменению размеров или ослаблению конструкции.



АО «Очерский машиностроительный завод»
617141, г. Очер, Пермский край,
ул. Малышева, 1
e-mail: omz@ocher.ru

6. Указания по эксплуатации

ЩУР следует устанавливать в соответствии с технологией бетонирования и опалубочных работ, определенных проектом производства работ (ППР). Требования безопасности должны соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1 Общие требования»

Установку и демонтаж торцевых анкеров следует проводить в соответствии с ППР и с учетом расчетных нагрузок.

Назначенный срок службы – 1 год.

Срок службы может быть продлен, после проверки соответствия изделия паспортным параметрам.

Щит угловой распалубочный
ЩУР

ТУ 25.11.23.119-055-00217515–2024

7. Утилизация

Утилизация изделий с вышедшим сроком эксплуатации или забракованных по другим причинам, производится в соответствии с ГОСТ Р 54098-2010 п.3.2.2.1 лом.

ПАСПОРТ

1. Щит угловой распалубочный предназначен для образования внутренних углов и соединения опалубки под прямым углом. Щит состоит из каркаса и подвижных боковин, которые перемещаются при вращении гайки. При перемещении боковин уменьшается периметр внутреннего контура опалубки, что дает возможность вертикального перемещения опалубки без полной разборки

2. Технические характеристики
ЩУР состоит из двух элементов зацепа (поз.2, рис 1) и стяжного винта (поз.1, рис 1), соединенных сварными швами.

Основные размеры ЩУП торцевого приведены на Рис 1.

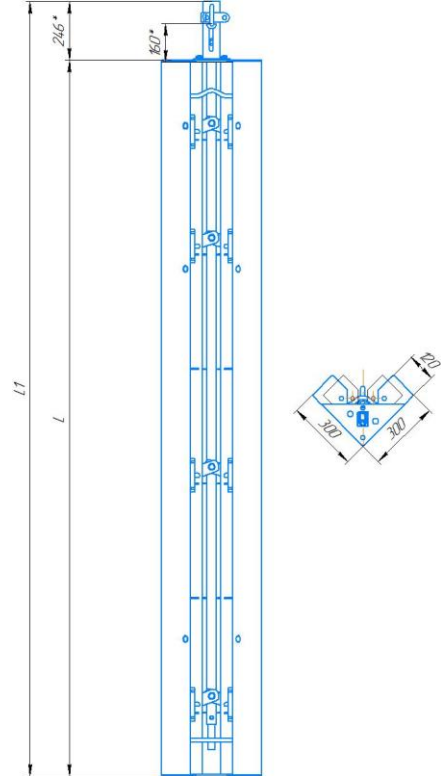


Рис. 1 Щит угловой распалубочный

Обозначение	Высота L, мм	Высота с винтом L1, мм	Масса, кг
ЩУР 1200	1200	1446	79
ЩУР 1500	1500	1746	87
ЩУР 3000	3000	3246	168
ЩУР 3300	3300	3546	171

3. Комплект поставки

ЩУР _____ шт.

Паспорт _____ 1 шт. на пакет

4. Свидетельство о приемке

Щиты угловые распалубочные подвергнуты приемочному контролю и соответствует конструкторской документации.

Дата приемки _____ 2024г

Представитель ОТК _____ М.П.

Начальник цеха _____

5. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации и паспорту. Гарантийный срок работы 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия вследствие использования не по назначению или превышения технических характеристик паспорта, нарушения консервации или правил хранения, транспортировки. Запрещается самостоятельный ремонт, конструктивные изменения, не согласованные с изготовителем.