



ОАО «Очерский машиностроительный завод»
617141, г. Очер, Пермский край.,
ул. Малышева, 1
e-mail: omz@ocher.ru

ЗАМОК
РЕЕЧНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДЛЯ ОПАЛУБКИ
ЗБФД-285

ТУ 25.11.23.119-051-00217515-2022

ПАСПОРТ

1. Назначение - замок реечный выравнивающий для опалубки, предназначен для крепления щитов опалубки при устройстве монолитной бетонной или железобетонной опалубки;

2. Технические характеристики

Замок реечный выравнивающий для съёмной опалубки состоит из трех элементов (Рис. 1) и представляет собой соединение скобы, корпуса (рейки) и клина, соединяющего их через сквозное отверстие на боковинах. Скоба устанавливается на корпус и затягивается клином через боковое отверстие. От выпадения клин фиксируется заклепкой.

Основные размеры реечного выравнивающего замка приведены на Рис 1.

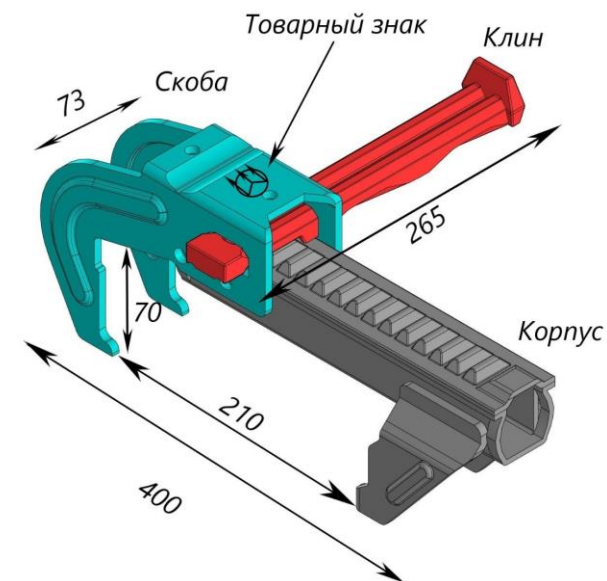


Рис. 1 Замок реечный выравнивающий

Габаритные размеры,	400x162x255 мм:
Масса, кг	4,3

3. Комплект поставки

Замок _____ шт.
Паспорт 1 шт. на ящик

4. Свидетельство о приемке

Замки опалубки подвергнуты приемочному контролю и соответствует конструкторской документации.

Дата приемки _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Начальник цеха _____

5. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации и паспорту. Гарантийный срок работы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия вследствие использования не по назначению или превышения технических характеристик паспорта, нарушения консервации или правил хранения, транспортировки. Запрещается самостоятельный разбор, разукomплектование, конструктивные изменения, не согласованные с изготовителем.

Критерии отказа: - износ зубчатой части запирающего механизма; - искривления; - коррозия, приведшая к изменению размеров или ослаблению конструкции.

6. Указания по эксплуатации

. Реечный выравнивающий замок для опалубки следует устанавливать в соответствии с технологией бетонирования и опалубочных работ, определенных проектом производства работ (ППР). Требования безопасности должны соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1 Общие требования»

Установку и демонтаж реечных выравнивающих замков следует проводить в соответствии с ППР и с учетом расчетных нагрузок.

Назначенный срок службы – 6 лет.

Срок службы может быть продлен, после проверки соответствия изделия паспортным параметрам.

7. Утилизация

Утилизация изделий с вышедшим сроком эксплуатации или забракованных по другим причинам, производится в соответствии с ГОСТ Р 54098-2010 п.3.2.2.1 лом